



* Bezugspunkt für die Spaltbreite
≤ 0,05 m ist die Fahrbahnoberkante

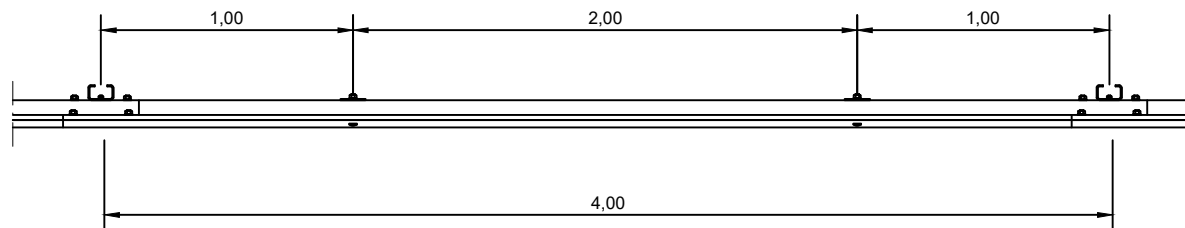

Stoßverschraubungen siehe B1.1-104

Profil A sinngemäß ausführen.

Zchg. Nr. **S5.2-301**

Stand: Sept. 2019

Eco-Safe 4.0 mit Unterfahrschutz MPS

DIN EN 1317-2

N2 - W5 - A

Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.

